



IsoPipe DN 125




Werkstoff Dämmrohr: EPE (PE-Schaumstoff)
 Werkstoff Muffen: PP
 Flammwidrigkeit: Klasse B1, DIN 4102
 Wärmeleitwiderstand: 0,38 m² K/W

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	L	Di	Da	h
Cobra-Iso-Rohr DN125	48026	2250	125	155	-
Cobra-Iso 90° Bogen, DN125	48027	-	125	155	210
Cobra-Iso 45° Bogen, DN125	48028	-	125	155	215
Cobra-Iso-Steckverbinder DN125	48029	-	-	-	-


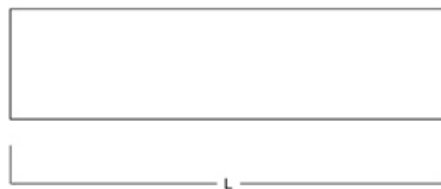


IsoPipe DN 150




Werkstoff Dämmrohr: EPS
 Werkstoff Muffen: PP
 Flammwidrigkeit: Klasse B1, DIN 4102
 Wärmeleitwiderstand: 0,38² K/W

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	L	Di	Da	h
Cobra-Iso-Rohr DN150	48005	1000	150	180	-
Cobra-Iso 90° Bogen, DN150	48006	-	150	180	205
Cobra-Iso 45° Bogen, DN150	48007	-	150	180	260
Cobra-Iso-Steckverbinder DN150	48008	-	150	180	82

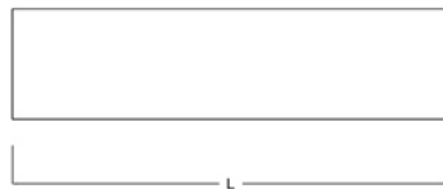

IsoPipe DN 180



Werkstoff Dämmrohr: EPS
 Werkstoff Muffen: PP
 Flammwidrigkeit: Klasse B1, DIN 4102
 Wärmeleitwiderstand: 0,38² K/W

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	L	Di	Da	h
Cobra-Iso-Rohr DN180	48038	1000	180	210	-
Cobra-Iso 90° Bogen, DN180	48040	-	180	210	230
Cobra-Iso 45° Bogen, DN180	48039	-	180	210	280
Cobra-Iso-Steckverbinder DN180	48041	-	180	210	82

